



СОВРЕМЕННЫЕ
СИСТЕМЫ
ОГРАЖДЕНИЯ

ПАНЕЛИ ССО 2D с двойным горизонтальным прутком



Панель сварная, производится из оцинкованной проволоки с полимерным порошковым покрытием.

Панели обладают повышенной жесткостью благодаря использованию двойных горизонтальных прутов.


Панель имеет 30-ти мм выступающие штыри, которые обеспечивают дополнительную функцию защиты от перелаза.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Оцинкованная проволока. Диаметры, мм 4/5/4; 6/5/6
Варианты покрытия	ОЦ без покрытия / ОЦ в полимерной порошковой краске
Варианты исполнения	стандартный
Размер ячейки между вертикальными прутками	54,55
Размер ячейки между горизонтальными прутками	200
Длина панели	2500
Высота панели	1030; 1430; 1830; 2030; 2430



Размерный ряд панелей ССО 2D на столбах под бетонирование

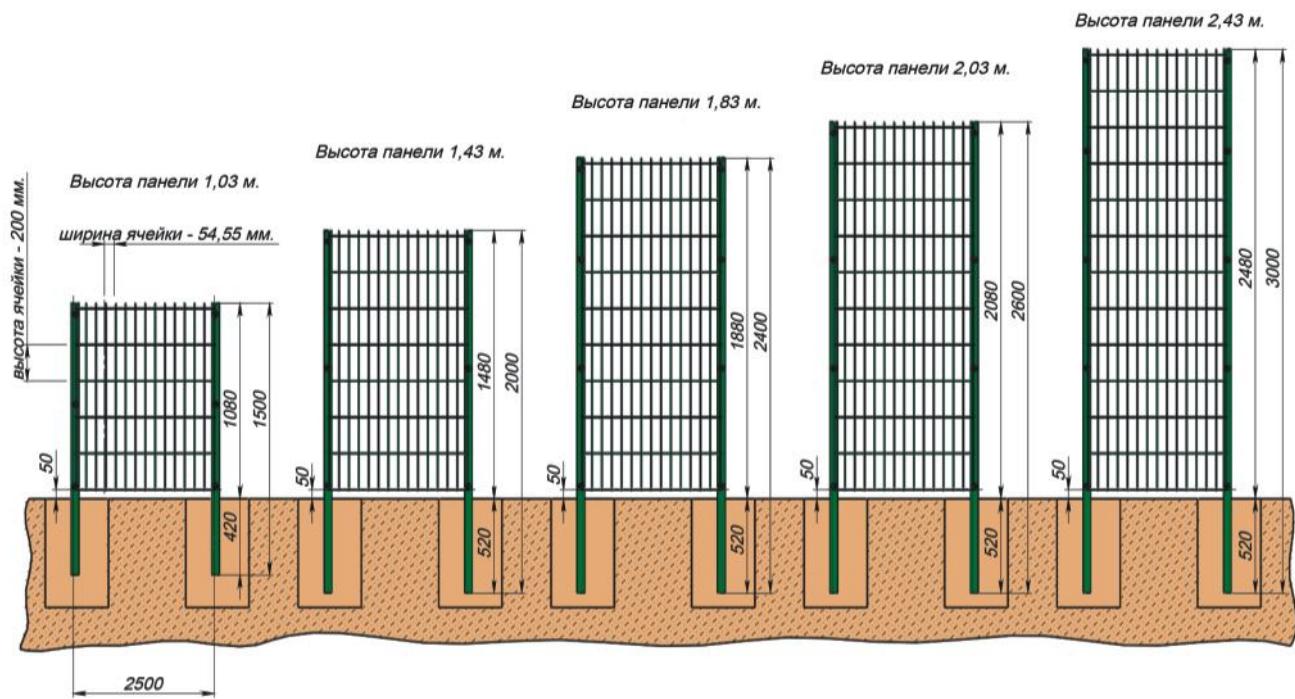

Размерный ряд панелей ССО 2D на столбах с фланцевой опорой ССО

