

ПАНЕЛИ ССО 3D с ребрами жесткости



Панель сварная, производится из оцинкованной проволоки с полимерным порошковым покрытием.

Горизонтальные V-образные изгибы придают панели большую жесткость.


Панель имеет 30-ти мм выступающие штыри, которые обеспечивают дополнительную функцию защиты от перелаза.

Цвет ограждения: зеленый (RAL 6005), остальные цвета по запросу, возможно исполнение без покраски.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Оцинкованная проволока. Диаметры, мм 4; 5					
Варианты покрытия	ОЦ без покрытия / ОЦ в полимерной порошковой краске					
Варианты исполнения	стандартный			от 500 шт		
Размер ячейки между вертикальными прутками	54,55			50		
Размер ячейки между горизонтальными прутками	100	150	200	100	150	200
Длина панели	2500; 3000			2500		
Высота панели	1130; 1480; 1830; 2030; 2430			1130; 1480; 1830; 2030; 2430		

Размерный ряд панелей ССО 3D на столбах под бетонирование

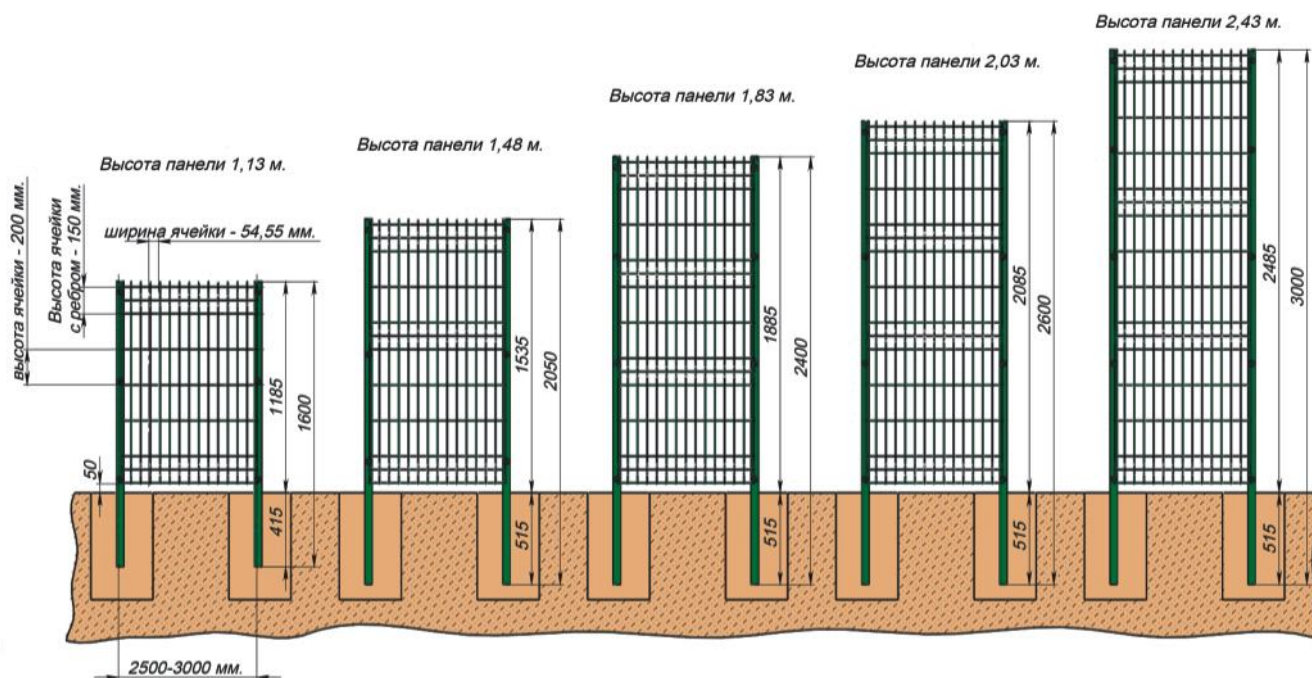

Размерный ряд панелей ССО 3D на столбах с фланцевой опорой ССО

