


ВОЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ

На основе стандартных изделий мы предлагаем технические решения для устройства различных ограждений.

ДОРОЖНЫЕ И ГАЗОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

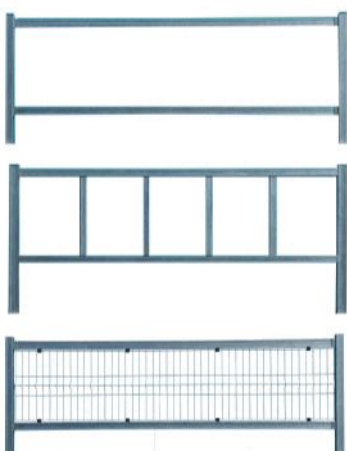

Ограждение состоит из профиля 40x60 (60x60). Сборка производится без применения сварки.

Возможно заполнение профилем 40x60 или панелями 3D или 2D

СИСТЕМА ПОД ПРОФЛИСТ



Система состоит из столбов сечением 60x60 (или 40x60) и лаг (горизонтальных перемычек) сечением 40x60.

Сборка производится без применения сварки. Для крепления лаг к столбам применяются опорные скобы.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ НА СТОЛБ ФИКСАТОРАМИ ССО



Панели, расположены классически на фасаде



Разграничение различных участков, примыкающих друг к другу




Панели, расположенные между столбами (альтернатива крепления на хомутах)



Для прохождения угла мы предлагаем угловой столб


КОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И КОНФИГУРАЦИИ

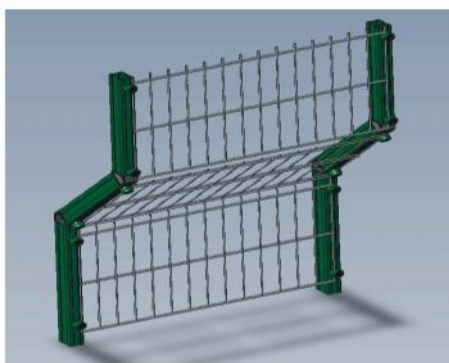

Z-образное ограждение.

Применяется для защиты периметра от перелаза.


Состоит из столбов, вставок Г-образных, панелей 3D или 2D, фиксаторов ССО

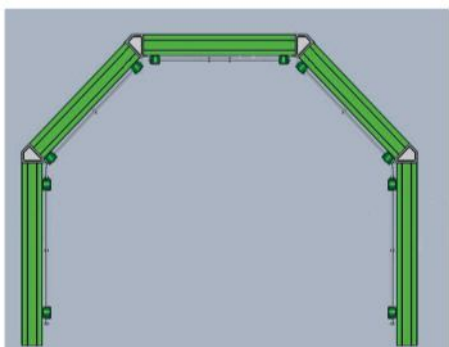

Переходная галерея

Состоит из столбов, вставок Г-образных, панелей 3D или 2D, фиксаторов ССО.

Может применяться на режимных и промышленных объектах.

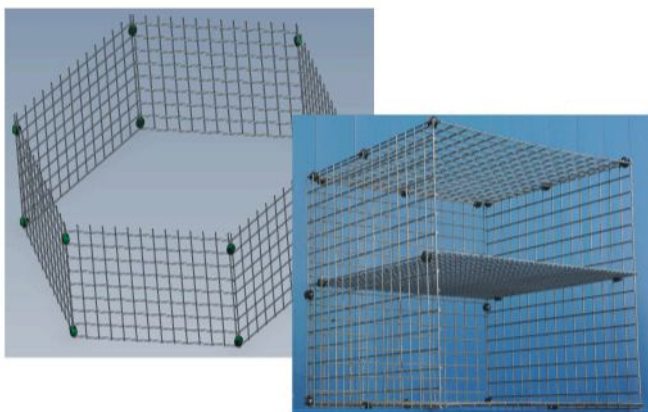

Вольеры и сетчатые конструкции



Торговое оборудование

