


# ВОЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ

На основе стандартных изделий мы предлагаем технические решения для устройства различных ограждений.

## ДОРОЖНЫЕ И ГАЗОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

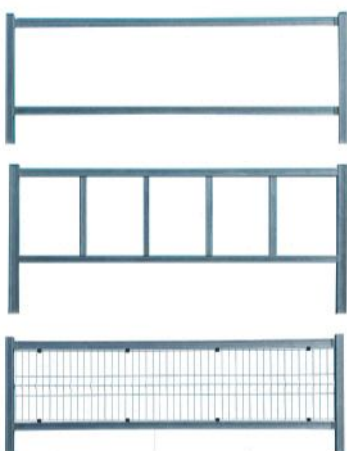

Ограждение состоит из профиля 40x60 (60x60). Сборка производится без применения сварки.

Возможно заполнение профилем 40x60 или панелями 3D или 2D

## СИСТЕМА ПОД ПРОФЛИСТ



Система состоит из столбов сечением 60x60 (или 40x60) и лаг (горизонтальных перемычек) сечением 40x60.

Сборка производится без применения сварки. Для крепления лаг к столбам применяются опорные скобы.

## ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ НА СТОЛБ ФИКСАТОРАМИ ССО



Панели, расположены классически на фасаде



Разграничение различных участков, примыкающих друг к другу




Панели, расположенные между столбами (альтернатива крепления на хомутах)



Для прохождения угла мы предлагаем угловой столб

## КОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И КОНФИГУРАЦИИ

---

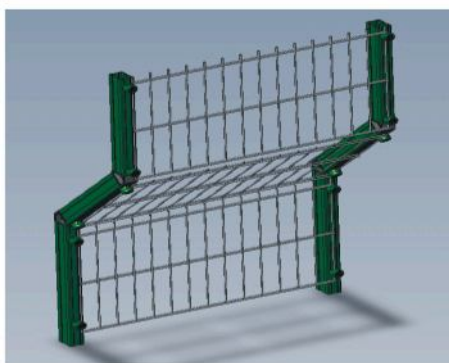


Z-образное ограждение.

Применяется для защиты периметра от перелаза.

Состоит из столбов, вставок Г-образных, панелей 3D или 2D, фиксаторов ССО

---

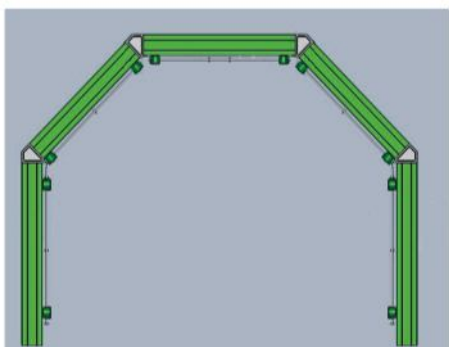


Переходная галерея

Состоит из столбов, вставок Г-образных, панелей 3D или 2D, фиксаторов ССО.


Может применяться на режимных и промышленных объектах.

---

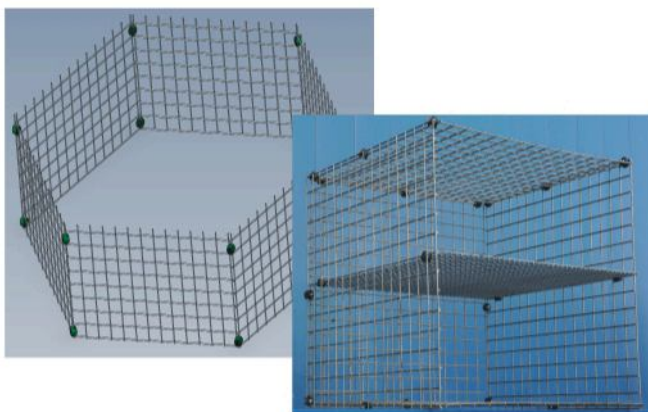

Вольеры и сетчатые конструкции

---

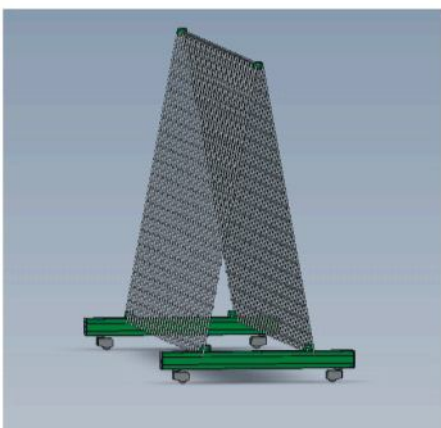

Торговое оборудование

---

